

不锈钢金属软接

Fig.W120

产品特点

设计依据:

公称压力: PN16 其它压力等级请咨询。

等同国标阀门:

图例




材料规格

部件	材料	标准
法兰	碳钢	Carbon Steel
	不锈钢	Stainless Steel
游动环	不锈钢	Stainless Steel SUS304
编制网	不锈钢	Stainless Steel SUS304
波纹管	不锈钢	Stainless Steel SUS304

技术参数

工作压力: 16bar

最大温度: 300°C

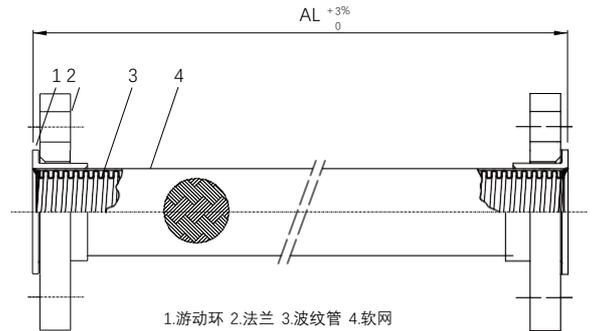

规格尺寸

DN	mm	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
默认L		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
内径		32	39.6	49	61.2	79	101.2	124.1	149.4	198.4	248	298
最小弯曲半径 静态		175	225	240	310	408	450	500	610	720	925	1000
最小弯曲半径 动态		34	451	495	591	903	1134	1154	1378	2000	2500	2500

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知