

丝扣截止阀

Fig.5615

阀门规范

设计标准: API598

旋入式阀盖 实心楔形阀芯

不上升阀杆 一体化密封 - 无石棉

螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ANSI B2.1

尺寸范围: 15mm(1/2")~100mm(4")

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8/CF8M/CF3M
阀盖	不锈钢	A351 CF8/CF8M/CF3M
阀芯	不锈钢	ASTM 304/316
垫圈	PTFE/RPTFE	
阀杆	不锈钢	ASTM 304/316
密封	PTFE	
手轮	铝合金	

技术参数

工作压力: 200 psi (PN16) 水 (无冲击)

测试压力: 壳体: 300 psi (24 bar) 水(静压)


密封: 220 psi (17.6 bar) 水(静压)

80 psi (5.5 bar) 气体

工作温度: -25°C ~ 180°C

使用介质: : 水、油、气体

图例

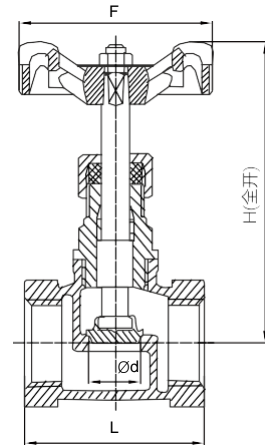

规格尺寸

DN	mm	8	10	15	20	25	32	40	50
	inch	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
L		55	55	67	75	85	101	115	136
H		79	79	79	91	106	125	136	155
F		65	65	65	72	77	97	97	107
$\varnothing d$		10	12	15	20	25	32	40	50
kg		0.36	0.36	0.37	0.49	0.66	1.16	1.44	2.16

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知