

波纹管补偿器

Fig. W900

阀门规范


设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询
等同国标阀门：

图例



材料规格

部件	材料	标准
法兰	碳钢	Carbon Steel
	不锈钢	Stainless Steel
套管	碳钢	Carbon Steel
	不锈钢	Stainless Steel SUS304
内套	不锈钢	Stainless Steel SUS304
波纹管	不锈钢	Stainless Steel SUS304

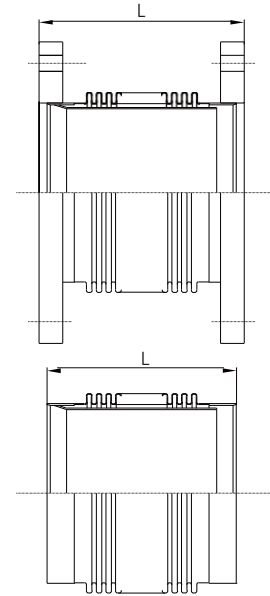

技术参数

工作压力：16Bar
介质温度：最大 220°C

规格尺寸

DN	mm	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
	inch	¾	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32
L-1		120	120	120	150	150	210	200	210	200	210	220	240	230	250	300	300	300	300	300	300
轴向位移		11	12	13	14	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50
L-2		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300						
轴向位移		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40						

所有尺寸如有更改，恕不另行通知