

法兰消音止回阀

Fig.6325


阀门规范

设计标准: API 598 / DIN3202 F1

法兰符合: DIN2501 PN16

尺寸范围: 15 mm(1/2")~200mm(8")

图例

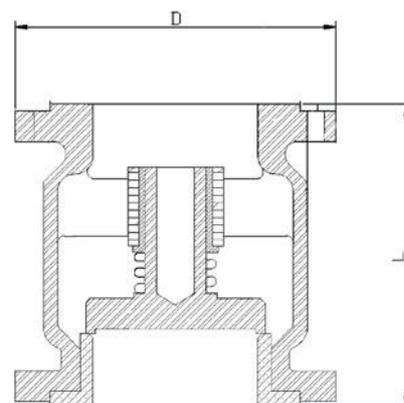

材料规格

部件	材料	标准
阀体	碳钢	A216 WCB
	不锈钢	A351 CF8/CF8M/CF3M
阀盖	碳钢	A216 WCB
	不锈钢	A351 CF8/CF8M/CF3M
滤网	不锈钢	ASTM 304/316
垫圈	PTFE	
丝堵	不锈钢	ASTM 304/316

技术参数

工作压力: PN16

测试压力: 壳体: 24 bar

工作温度: - 25°C ~ 180°C

使用介质: : 水、油、气体

规格尺寸

DN	mm	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	inch	1	1 1/4	1 1/2	2	2.5	3	4	5	6	8
L		100	105	112	120	130	150	165	190	210	255
D		115	140	150	165	185	200	220	250	285	340

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知