

法兰截止阀

Fig.5620

阀门规范

面到面标准: DIN 3356
 连接法兰: EN1092- 2 PN16
 ISO 7005 / ANSI B16.5
 GB/T 9119
 测试标准: EN12266- 1 / DIN3230 / ISO5208


材料规格

部件	材料	标准
阀体	灰铸铁	EN-JL 1040
	球墨铸铁	EN-JS1050
阀芯	球墨铸铁	EN-JS1050
	不锈钢	BS970 420S37
填料	石墨	无石棉
阀轴	不锈钢	BS970 420S37
手轮	球墨铸铁	EN-JS1050

技术参数

工作压力: 16bar DN15~DN150
 14bar DN200
 9bar DN250
 6bar DN300
 测试压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 规格尺寸: DN15~DN300
 工作温度: - 20°C ~ 120°C

图例

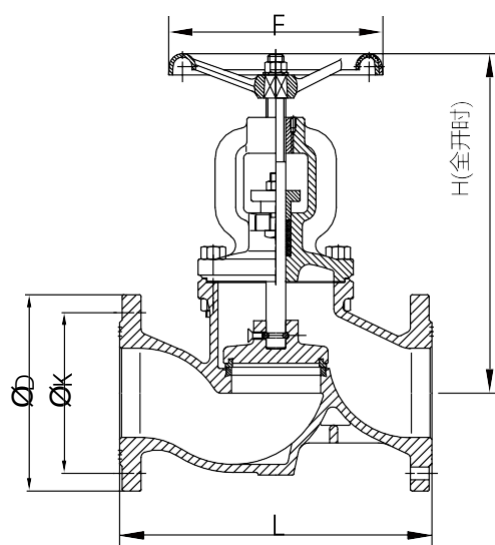

规格尺寸

DN	mm	40	50	65	80	100	125	150	200
	inch	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
L		200	230	290	310	350	400	480	600
H		199	235	261	300	357	396	465	488
ØD		150	165	185	200	220	250	285	340
ØK		110	125	145	160	180	210	240	295
F		140	140	200	200	240	280	315	360

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知