

旋启式胶瓣止回阀

Fig. 6520

阀门规范

面到面标准: AWWAC508(DN50~DN300)
 EN558 系列 10(DN350~DN600)
 法兰标准: EN1092- 2 PN16
 ISO 7005 / ANSI B16.5
 GB/T 9119
 测试标准: EN12266- 1 / DIN3230 /
 ISO5208


材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	A536 Gr.65-45-12
阀盖	球墨铸铁	A536 Gr.65-45-12
阀芯	球墨铸铁 + EPDM / NBR	A536 Gr.65-45-12
密封圈	EPDM / NBR	EN-JS 1050+EPDM
旋塞	球墨铸铁	A536 Gr.65-45-12

技术参数

工作压力: 16bar
 规格尺寸: DN50~DN600
 试验压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 工作温度: - 20°C ~ 110°C EPDM 阀座
 - 10°C ~ 80°C NBR 阀座

图例

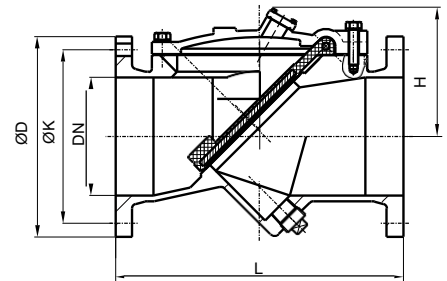

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		203	216	241	292	324	356	496	622	699	787	914	965	978	1295
ØK		125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
ØK		165	185	200	220	250	285	340	400	455	505	565	640	715	840
重量 (kg)		7.3	9.0	12	16	21	29	58	79	113	188	226	291	336	548

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知