

不锈钢法兰闸阀

Fig. 5425

阀门规范

设计标准: GB/T12234
 法兰符合: JB/T 79-2015
 尺寸范围: 15mm(1/2")~400mm(16")


材料规格

| 部件 | 材料 | 标准 |
|----|-----------|----------------------------------|
| 阀体 | 不锈钢 | A351 CF8 / CF8M/CF3M |
| | 碳钢 | A216 WCB |
| 阀盖 | 不锈钢 | A351 CF8 / CF8M/CF3M |
| | 碳钢 | A216 WCB |
| 阀芯 | 不锈钢 碳钢 | A351 CF8 / CF8M/CF3M A216 WCB |
| 垫圈 | PTFE | |
| 阀轴 | 不锈钢 | ASTM 304 / 316 |
| 螺母 | 不锈钢 | ASTM 304 / 316 |
| 手轮 | 球墨铸铁 | QT400-15 |

技术参数

工作压力: 16 bar (可提供其它压力等级)
 测试压力: 壳体: 24 bar
 密封: 17.6 bar
 5.5 bar 气体
 工作温度: -25°C ~ 150°C
 使用介质: : 水、油、气体

图例

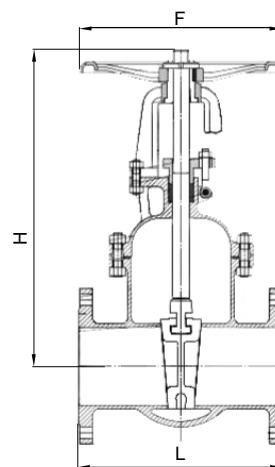

规格尺寸

| DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|----|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | inch | ½ | ¾ | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| L | | 132 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 262 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| H | | 200 | 200 | 220 | 240 | 270 | 292 | 332 | 365 | 412 | 502 | 600 | 700 | 885 | 1030 | 1150 | 1320 |
| D | | 93 | 103 | 115 | 133 | 143 | 158 | 178 | 193 | 214 | 243 | 279 | 334 | 404 | 459 | 520 | 580 |
| F | | 120 | 120 | 150 | 200 | 200 | 215 | 235 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 585 | 650 |

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知