

## Y型过滤器

Fig.7225

### 阀门规范

设计标准: API 598 / DIN3202 F1

法兰符合: DIN2501 PN16

尺寸范围: 15mm(1/2")~200mm(8")

### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	碳钢	A216 WCB
	不锈钢	A351 CF8/CF8M/CF3M
阀盖	碳钢	A216 WCB
	不锈钢	A351 CF8/CF8M/CF3M
滤网	不锈钢	ASTM 304/316
垫圈	PTFE	
丝堵	不锈钢	ASTM 304/316

### 技术参数


工作压力: PN16

测试压力: 壳体: 24 bar

工作温度: - 25°C ~ 180°C

使用介质: : 水、油、气体

### 图例

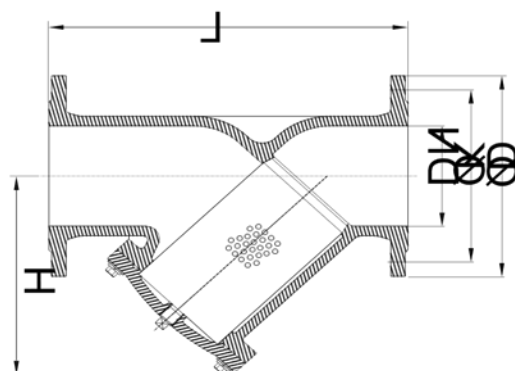

### 规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	inch	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
L		130	140	155	180	200	220	250	280	320	350	380	500
H		75	90	100	115	130	150	190	225	230	280	300	400
D		95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知